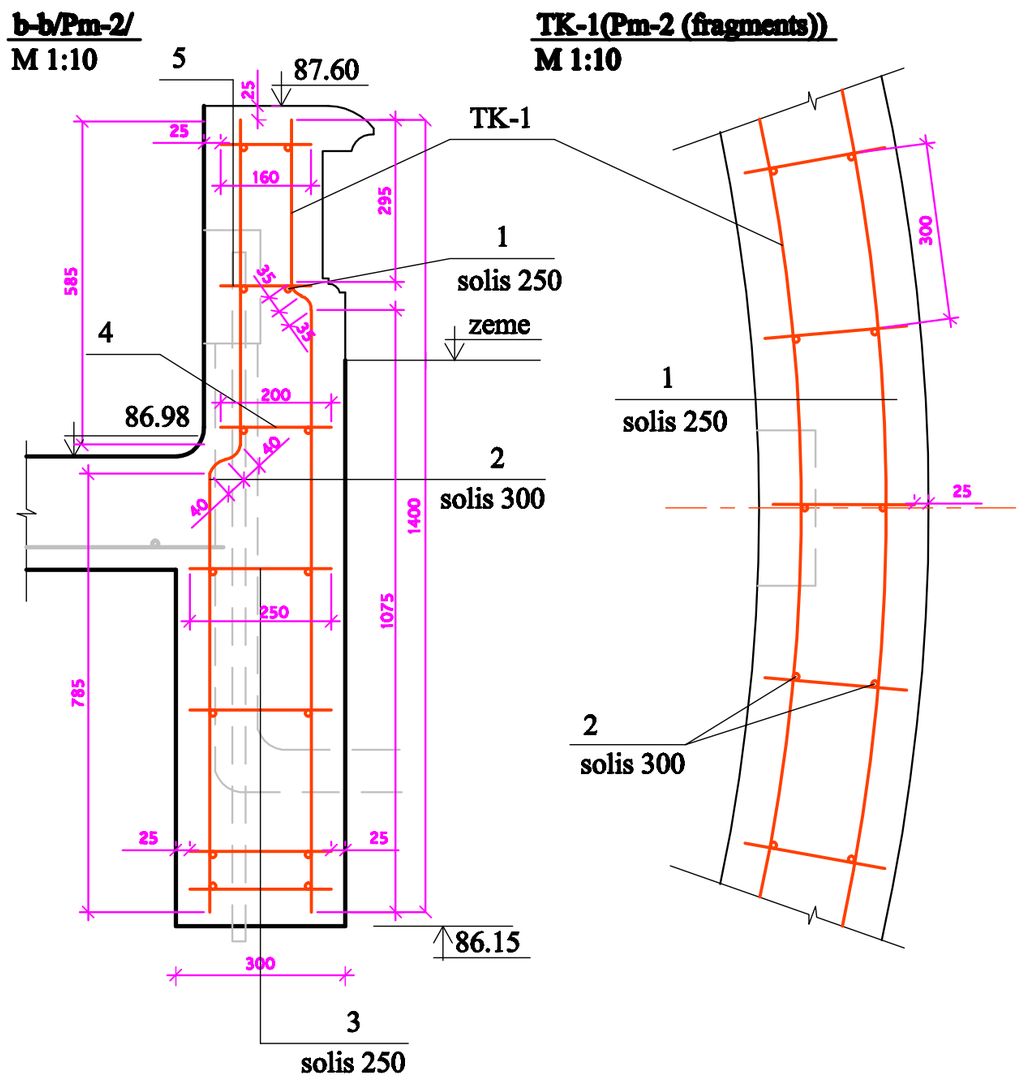

Dzelzsbetona un betona konstrukciju specifikācija

Apzīmējums	Nosaukums	Skaits	Materiālu patēriņš	Piezīmes
	Monolītais zd.bet. pamats pm-2			
14-32-029 BK	Telpiskais karkass TK-1	1	p= 89.20 kg	
Materiāli	Betons kl. C25/30		V= 9.30 m³	

Metāla izstrādājumu specifikācija uz 1 elementu

El. marka	Poz.	Šķēlums	Standarts	1 el.-ta garums, (mm)	Skaits, gab.	Kop. gar.(m)	Svars, kg		Piezīmes
							Kopā	Markai	
TK-1	1	Ø 10 B500B	EN10080	Σ=4300	14	30.10	18.70	89.20	0.62 kg/m
	2	Ø 6 B500	EN10080	Σ=2890	144	208.10	46.20		0.222 kg/m
	3	Ø 6 B500	EN10080	250	288	72.00	16.00		0.222 kg/m
	4	Ø B500	EN10080	200	72	14.4	3.20		0.222 kg/m
	5	Ø 6 B500	EN10080	160	144	23.00	5.10		0.222 kg/m

PIEZĪMES:

1. Hidrizolācija: MAXSEAL FLEX (firma "MARINE") vai ekvivalents.
2. Strūklakas tehnoloģija izstrādāta atsevišķā projekta daļā.
3. Stiegrojumu izstrādājumiem un detaļām jāatbilst LBN 204-14 prasībām.
4. Monolīto dz/betona konstrukciju izbūvi veikt saskaņā ar LBN 203-14 un ES13670 prasībām.

Akciju sabiedrība
KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2667 - R

Būvobjekta nosaukums
Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve.
Jēkabpilī, Rīgas ielā 216/b

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.v.	R.Dmitrijeva		08.05.17.
Projektēja	R.Dmitrijeva		08.05.17.
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums

Lapas saturs: *Pm-2. Dz./b. un betona konstrukciju specifikācija.Metāla izstrādājumu specifikācija*

Pasūtījuma Nr.	14-32-029	Mērogs	Stadija
Saskaņots		1:10	BP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		BK-5	