Griezums 1-1

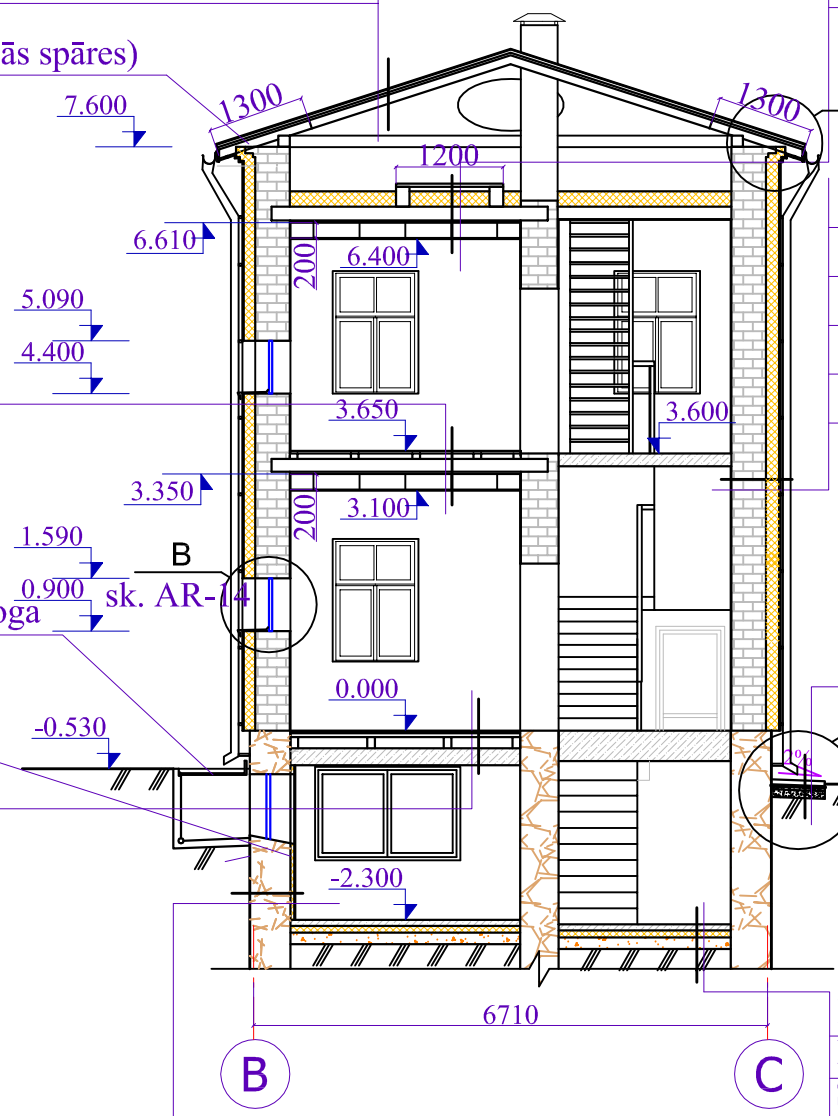

Jumta segums- Ruukki tipa, Monterrey RR32 vai ekvivalents
Šķerslatojums 100x45, solis 300 mm
Latojums 75x25, solis 1,00 m
Antikondensāta plēve RA6U
Spāres 80x120, solis ~1,45 m (remontēt 50%)
Spāres pagarinājums 60x120 (pie esošās spāres)

Staigājamās dēļu laipas
Beramā siltumizolācija Paroc BTL 3 vai ekvivalents -280
Pārseguma sijas 180x180, ar soli 900 (remontēt 50%)
Tvaika izolācija PAROC XMV 001 vai analogs
Dēļu klājs
Piekārtie griesti Armstrong (vai ekvivalents) -13

Linolejs Tarkett OPTIMA 34 (vai ekvivalents)
Līmjava ~5
Durales plātne -20
Šķērslatojums 60 x50 (h) ar soli 400
Tvaikaizolācija
Siltumizolācija Paroc Extra (vai ekvivalents) -100
Esošās pārseguma sijas (remontēt 50%) -200 x 180(h)
Dēļu klājs -25
Piekārtie griesti Armstrong (vai ekvivalents) -13

Ārējā apdare-dekoratīvais apmetums
Siltumizolācija Paroc LINIO 15 vai ekvivalents -200
Līmjava
Esošajs atvieglotais ķieģeļu mūris
Iekšējā apdare

Bruģakmens (ar betona renēm pie notekcaurulēm) -50
Sausais betona maisījums ar cementa attiecību 1:8 -30
Blietētas škembas ar frakciju 0/45 -150
Smilts drenējošā kārta -200
Blietēta grunts

Padziļinājums pie loga
ar metāla režģi

Vertikālā hidroizolācija
sk. piezīmes

Linolejs Tarkett OPTIMA 34 (vai ekvivalents)
Līmjava ~5
Durales plātne -20
Šķērslatojums 60 x50 (h) ar soli 400 mm
Tvaikaizolācija
Siltumizolācija PAROC GRS 20 (vai ekvivalents) -100
Grīdas sijas 100 x 150(h) ar soli 1.00 m
Ruberoīds 2 kārtās (zem grīdas sijām)
Esošais pārsegums

Betona kl. C16/20 izlīdz. slānis ar stiegr. sietu B500 -80
Hidroizolācija -polietilēna plēve 120Mk 2 kārtās
Siltumizolāsija putupolistirols EPS 150 (vai ekvivalents)-100
Smilts -50
Šķembas (fr.20/45) -150
Blietēta minerālgrunts

Esošais pamats
Hidroizolācija (sk. piezīmes Nr. 3.)
Siltumizolācija Paroc Extra vai ekvivalents -50
Gaisa un tvaika izolācijas plēve Paroc XMV 020 bas vai ekvivalents
Iekšējā apdare-mitrumisturīgais riģipsis uz metāla karkasa -13

Piezīmes:
1. Par atzīmi 0.000 pieņemts dzīvojamās ēkas esošais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 83.35 Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Visus logu un durvju ailu izmērus precizēt uz vietas pirms darbu uzsākšanas.
3. Pamatu hidroizolācija (no iekšpuses) -karstā bitumena mastika uz aukstā gruntējuma.

KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R				Būvobjekta nosaukums: Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu, Brīvības ielā 187, Jēkabpilī				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs: *Griezums 1-1.*				
Būvproj.d.v.	D.Lukšēvica		04.05.2016.	Pasūtījuma Nr.	16-32-004		Mērogs	Stadija
Izstrādāja	O.Pavloviča		04.05.2016.	Saskaņots			1:100	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums				Lapas marka un Nr.	Lapu sk.
14354							AR-12	