Būvprojekta lapu izvietojuma shēma

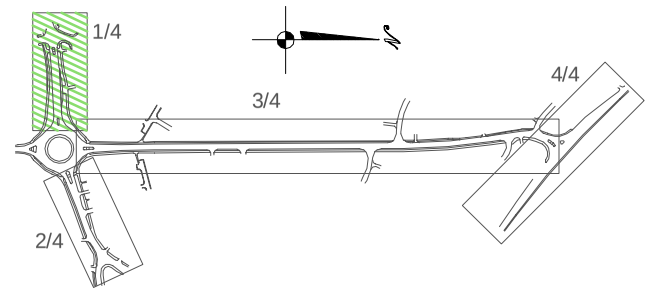

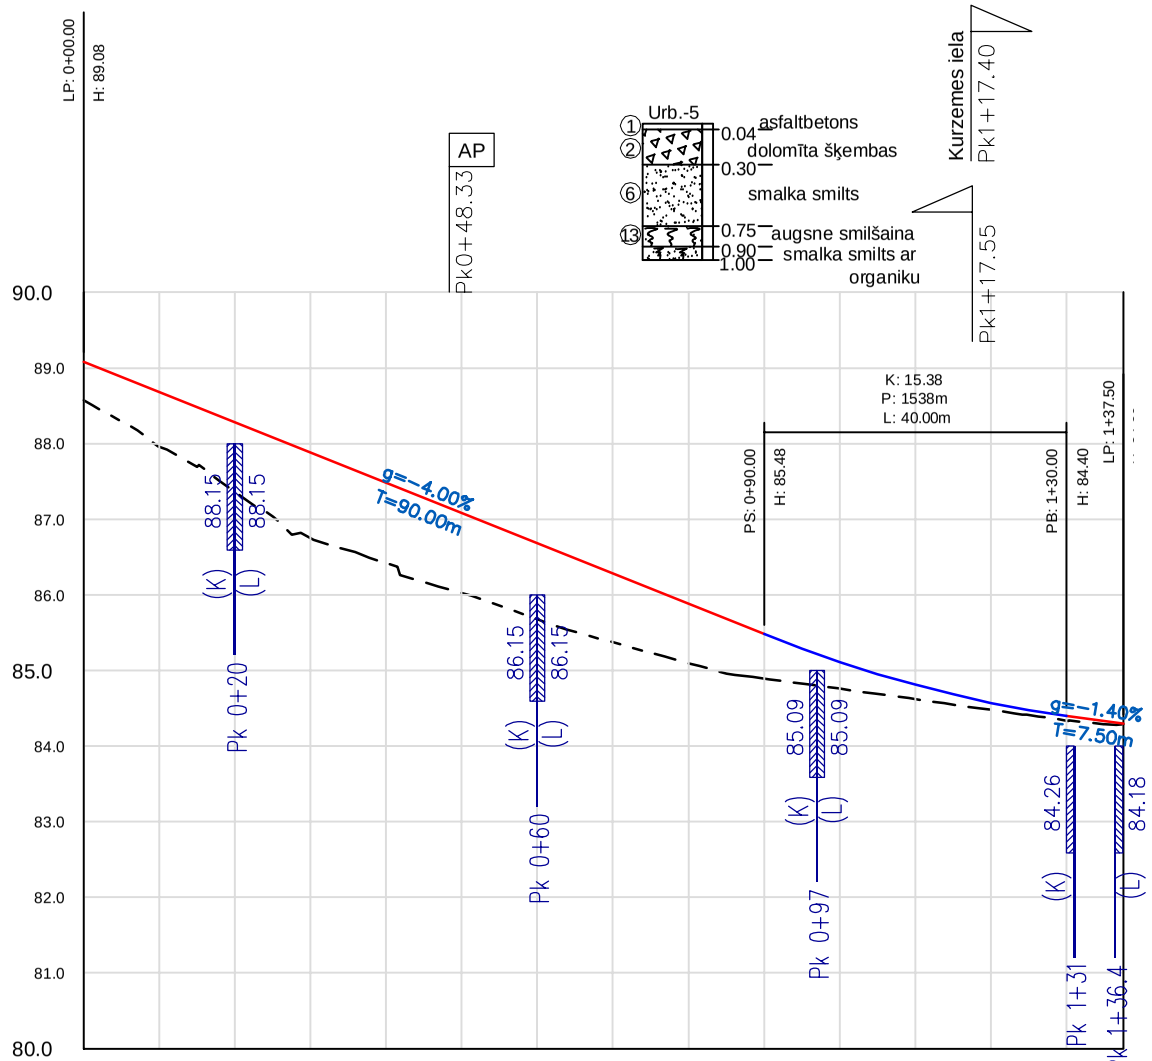

Mh 1:1000
Mv 1:100

GARENPROFILA ELEMENTU APZĪMĒJUMI

———	Ielas ass projekta līnija
- - - -	Esošais reljefs pa ielas asi
T=10.00m	Taisnes, tangentes garums (m)
g=0.00%	Garenslīpums procentos
L	Garenprofila parabolas garums (m)
P	Garenprofila nopaļojuma radius (m)
K	Parabolas parametrs
H 89.08	Garenprofila n-tā punkta augstums (m)
PS	Parabolas sākuma punkts
PB	Parabolas beigu punkts
LP	Garenprofila lūzuma punkts

PLĀNA ELEMENTU APZĪMĒJUMI

L	Garums
R	Riņķa līknes radiuss
RLS	Riņķa līknes sākums
RLB	Riņķa līknes beigas
LP	Trases lūzuma punkts
	Projektētā iela (nobrauktuve) pa kreisi
AP	Projektētā autobusa pieturvieta pa labi



Projektētā lietus ūdens uztvērējaka-gūlija

(K)	kreisajā pusē
86.15	gūlijas ieteces atzīme
(L)	labajā pusē
Pk 0+60	gūlijas iebūves piketāža

PIEZĪMES

1. Baltijas augstumu sistēma.
2. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.
3. Šķersprofilus un segas konstrukciju tipus skat. lapā CD-4.
4. Veicot būvdarbus, ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus.

Piketi		0+00	0+10	0+20	0+30	0+40	0+50	0+60	0+70	0+80	0+90	1+00	1+10	1+20	1+30	1+37
Projekta dati	Zemes virsmas atzīmes	88.58	87.96	87.36	86.75	86.42	86.03	85.68	85.37	85.10	84.89	84.76	84.62	84.48	84.34	84.29
	Projekta līnijas atzīmes	89.08	88.68	88.28	87.88	87.48	87.08	86.68	86.28	85.88	85.48	85.11	84.81	84.57	84.40	84.29
	Uzbērums	0.50	0.72	0.92	1.13	1.06	1.05	1.00	0.91	0.78	0.59	0.35	0.19	0.09	0.06	0.01
	Ierakums															
	Konstrukcijas tips	4.tips														
Horizontālās taisnes un līknes		L= 76.9								RLS +76.86	R =300.0 L=46.19				RLB +23.04	L= 14.5
		+00.00								+76.86					+23.04	+37.50

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: ERAF EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS; Eiropas Savienība

Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201,
Tālrunis: 65207318,
www.jekabpils.lv

Projektētājs:
Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība
CEĻUPROJEKTS

AS "Ceļuprojekts"
Reģistrācijas Nr. 40003026637
Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R

Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024,
Tālrunis: 67840580,
Fakss: 67840581,
www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Nodaļas.vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvproj.vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvpr.daļas vad.	J.Golovatjuka		04.2012.
Projektēja	P.Bahurs		04.2012.
Pārbaudīja	J.Golovatjuka		04.2012.
Mērogs	Mh 1:1000, Mv 1:100		

Būvprojekts:
Kurzemes ielas rekonstrukcija
(no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī

Pasūtījuma Nr. JPP 2011/32/ERAF
Arhīva Nr. D-3219
Rasējuma Nr. CD-3

Būvprojekta daļa: Ceļu daļa

Rasējums: Garenprofili (Rīgas iela)

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/Lapas
TP	CD	1/4

A3