U=400/230V

Saskaņojumi:

SITUĀCIJAS PLĀNS B.M.

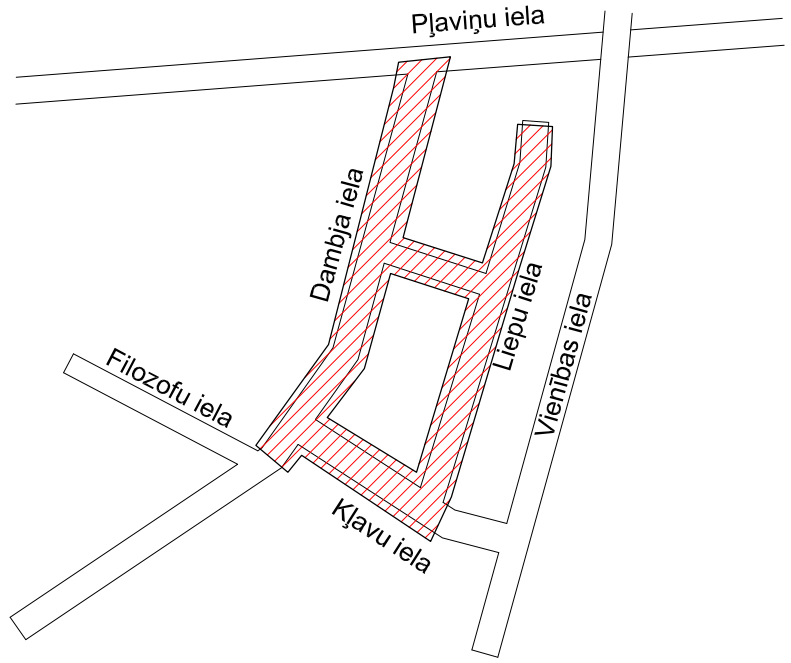

Vispārējie norādījumi:

Projekts izstrādāts objektam: Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija pie TP6368 Liepu, Dambja un Kļavu ielas, Jēkabpils.

Projektā galvenais mērķis ir nodrošināt ērtu un drošu pārvietošanos pa Liepu ielu, Dambja un Kļavu ielu un Parka ielu, izbūvejot jaunu ielu apgaismojumu ar Selenium SGP340 SON-T PC Philips energoefektīvām lampām.

Selenium ir visjaunākais papildinājums Philips efektīvo, uzticamo un ergonomisko ceļu apgaismojuma gaismekļu saimē. Šo gaismekļu raksturīgākā pazīme ir ārkārtīgi izturīgais karkass, un apvienojumā ar T-POT optiku tiek nodrošināts izcils sniegums. Pateicoties vienkāršajam dizainam, Selenium sērijas gaismekļi ir lieliski piemēroti dažādiem ceļu apgaismojuma pielietojumiem, ieskaitot šosejas, lielākus un mazākus ceļus, ceļus apdzīvotās teritorijās, rūpniecības rajonu ceļus, krustojumus un autostāvvietas.

KABEĻTĪKLU IZBŪVES PRASĪBAS

Visi apgaismojuma kabeļi ieguldāmi 0.7m dziļumā uz 0.1m bieza smilts spilvena, bet 0.3m virs kabeļa novelkama signāllenta „Uzmanību kabelis". Šķērsojot ielu un ceļu braucamās daļas tie ievelkami aizsargcaurulēs 1m dziļumā. Izvados, ievados un šķērsojumos ar pazemes komunikācijām kabeļi ievelkami aizsargcaurulēs (1m uz katru pusi). Esošo pazemes komunikāciju tuvumā zemes darbi veicami bez mehānismu pielietošanas. Ja kabeļa ieguldīšanas attālums ir mazāks par 2m no koka stumbra, tad bez mehānismu pielietošanas, atrakt koka saknes, nebojājot tās, ieguldīt aizsargcauruli, aizrakt un ievilkt kabeli.

Visi darbi jāveic saskaņā ar EIN,LEK,LBN un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un ievērojot visas saskaņojumos minētās prasības.

Darbu veikšanas laikā jānodrošina strādājošo, kā arī gājēju un transporta līdzekļu kustības drošība.

Pēc darbu pabeigšanas jāatjauno zālāji, grants un asfalta segumi.

ELT daļas rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums
ELT-1	Vispārējie dati
ELT-2	Ģenerālplāns ar ELT tīkliem
ELT-3	Principiāla - aprēķinu shēma
ELT-IS	Materiālu specifikācija

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS — N.Dzenis (VĀRDS UN UZVĀRDS) — Nr. 70-1757 (SERTIFIKĀTA Nr.) — _____ (PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA ELT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS — N.Dzenis (VĀRDS UN UZVĀRDS) — Nr. 70-1757 (SERTIFIKĀTA Nr.) — _____ (PARAKSTS)

Projektētājs:
SIA "Idegra"
Vienotais reģ. Nr. 45403023222
Raiņa iela 77, Pļaviņas, Pļaviņu nov. LV–5120
tālr.: +37126489856,
e-pasts: idegra@inbox.lv

Pasūtītājs: ***Jēkabpils pilsētas pašvaldība***

Pasūtījums: Nr. 10/10/2014

Būvobjekts:
Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukcija pie TP6368 Liepu, Dambja un Kļavu ielas, Jēkabpils.

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Projektēja	A. Nadjkins		10.2014

Rasējums: VISPĀRĒJIE DATI

Stadija	Marka un numurs
VTP	ELT-1

Mērogs: b.m.

Arhīva Nr. 10/10/2014