Nr.p.k.	Telpas Nr.	Skice	Konstrukcija
G-1	1.stāvs 103 104 106 108		Linolejs Tarkett OPTIMA 34 (vai ekvivalents) Līmjava ~5 Durales plātne -20 Šķērslatojums 60x 50(h) ar soli 400 mm Tvaikaizolācija Siltumizolācija PAROC GRS 20 (vai ekvivalents) -100 Grīdas sijas 100 x 150(h) solis 1.00 m Ruberoīds 2 kārtās (zem grīdas sijām) Esošais pārsegums
G-2	1.stāvs 107 109		Keramikas grīdas flīzes (neslīdošās) Līmjava ~5 Durales plātne -20 Šķērslatojums 60x50(h) ar soli 400 mm Tvaikaizolācija Siltumizolācija PAROC GRS 20 (vai ekvivalents) -100 Grīdas sijas 100 x 150(h) ar soli 1.00 m Ruberoīds 2 kārtās (zem grīdas sijām) Esošais pārsegums
G-3	1.stāvs 111 112		Linolejs Tarkett OPTIMA 34 (vai ekvivalents) Līmjava ~5 Betona kl. C16/20 izlīdz. slānis ar stiegr. sietu B500 -50 Polietilēna plēve 2 kārtās 120Mk Siltumizolāsija putupolistirols EPS 150 (vai ekvivalents)-100 Smilts -50 Šķembas (fr.20/45) -150 Blietēta minerālgrunts (piebērt)
G-4	1.stāvs 111 113 114		Keramikas grīdas flīzes (neslīdošās) Līmjava ~5 Hidroizolācija (sk. piezīmes Nr.2) Betona kl. C16/20 izlīdz. slānis ar stiegr. sietu B500 -50 Siltumizolāsija putupolistirols EPS 150 (vai ekvivalents)-100 Smilts -50 Šķembas (fr.20/45) -150 Blietēta minerālgrunts (piebērt)
G-5	Kāpņu telpa 101 102 201		Epoksīda krāsa Esošie slīpētie kāpņu laukumi
G-6	2.stāvs 203 204 206 208 210		Linolejs Tarkett OPTIMA 34 (vai ekvivalents) Līmjava ~5 Durales plātne -20 Šķērslatojums 60x50(h) ar soli 400 mm Tvaikaizolācija Siltumizolācija Paroc Extra (vai ekvivalents) -100 Esošās pārseguma sijas (remontēt 50%) -200 x 200(h) Dēļu klājs -25 Piekārtie griesti
G-7	2.stāvs 202 205 207 209 211		Keramikas grīdas flīzes (neslīdošās) Līmjava ~5 Hidroizolācija (sk. piezīmes Nr.2) Durales plātne -20 Šķērslatojums 60x50(h) ar soli 400 Tvaikaizolācija Siltumizolācija PAROC GRS 20 (vai ekvivalents) -100 Esošās pārseguma sijas (remontēt 50%) -200 x 200(h) Dēļu klājs -25 Piekārtie griesti

Piezīmes:

1. Par atzīmi 0.000 pieņemts dzīvojamās ēkas esošais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtai augstuma atzīmei 83.35 Latvijas normālo augstumu sistēmā.
2. Hidroizolāciju sanmezglos pacelt uz sienām ~200 mm augstumā.

Pirmā stāva grīdas segumu tipi
M 1:200

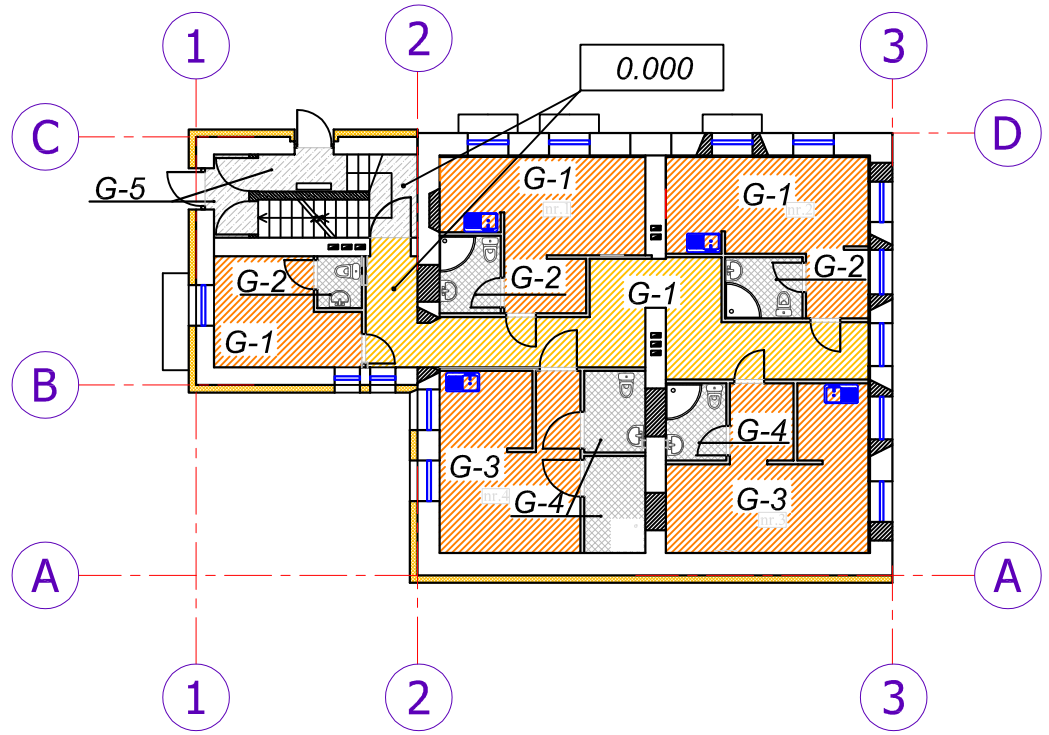

Otrā stāva grīdas segumu tipi
M 1:200

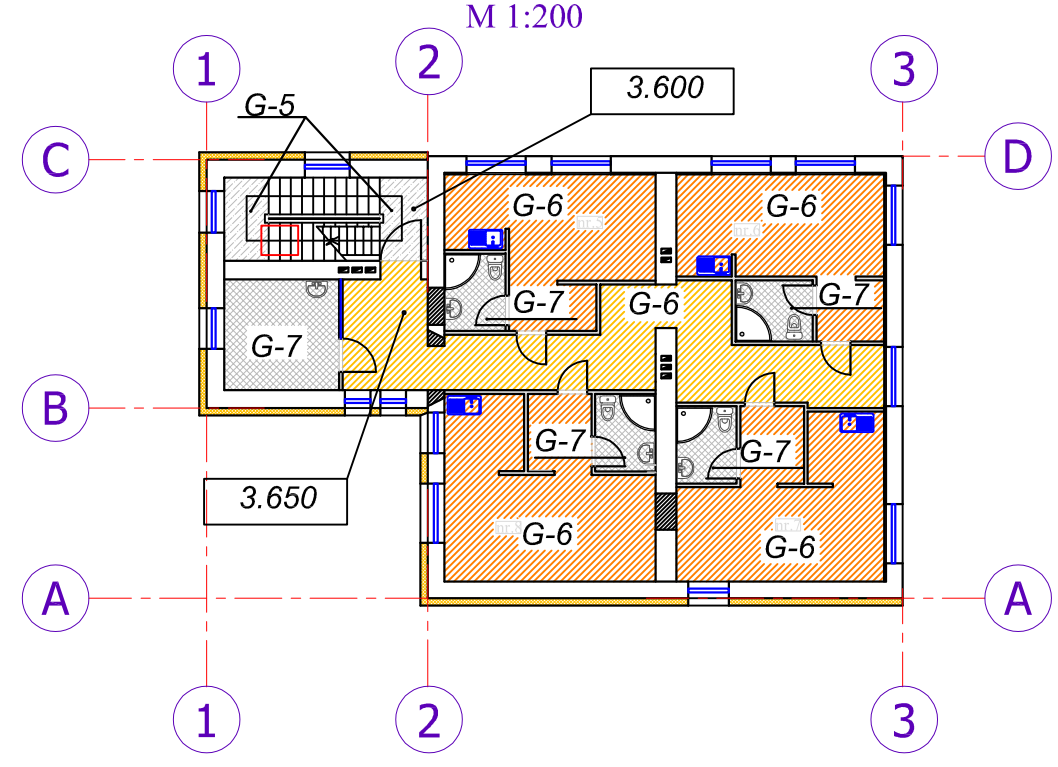

KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Dzīvojamās mājas pārbūve par viesnīcu
Brīvības ielā 187, Jēkabpilī

Lapas saturs

Grīdas detaļas

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtījuma Nr.	16-32-004	Mērogs	Stadija
Būvproj.d.v.	D.Lukšēvica		04.05.2016.				
Izstrādāja	O.Pavloviča		04.05.2016.	Saskaņots		1:200	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas marka un Nr.	Lapu sk.
14354						AR-16	