Būvprojekta sastāvs

1. SĒJUMS VISPĀRĪGĀ DAĻA, ģenerālplāns ar savietotajiem inženiertīkliem
2. SĒJUMS CEĻU DAĻA
3. SĒJUMS ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA, ĀRĒJIE TĪKLI
4. SĒJUMS GĀZES APGĀDE
5. SĒJUMS ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI
6. SĒJUMS VĀJSTRĀVAS, ĀRĒJIE TĪKLI
7. SĒJUMS BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
8. SĒJUMS TĀME

Galvenie projekta rādītāji

Teritorijas novietnes administratīvais rajons	Jēkabpils pilsēta
Būves galvenais lietošanas veids (pēc būvju klasifikācijas)	21120101
Projektētās ielas garums	0.726 km
Atļautais braukšanas ātrums	50 km/h
Projektētais braukšanas ātrums	50 km/h
Aprēķina ass slodze segas konstrukcijās	11.5 t
Brauktuvju skaits	1
Braukšanas joslu skaits	2
Brauktuves platums	7.50 m
Brauktuves joslas paltums	3.75 m
Brauktuves šķembu nomales platums	0.50÷1.50 m
Mazākais plāna līkņu rādiuss	50 m
Lielākais garenslīpums	4.00 %
Brauktuves seguma veids	Asfaltbetons
Ietves un veloceliņa platums	1.50÷3.00 m
Ietves un veloceliņa nomales platums	0.50 m
Ietves un veloceļiņa seguma veids	Betona bruģakmens
Autobusu pieturvietas	1
Lietus ūdens novadīšana	Slēgtā un vaļējā Visā ielas garumā
Ielu apgaismojums	Visā ielas garumā
Elektroapgādes tīklu pārbūve un aizsardzība	Visā ielas garumā
Sakaru tīklu pārbūve un aizsardzības	Visā ielas garumā
Ūdensapgādes tīklu pārbūve un aizsardzība	Visā ielas garumā
Gāzes tīklu pārbūve un aizsardzība	Visā ielas garumā

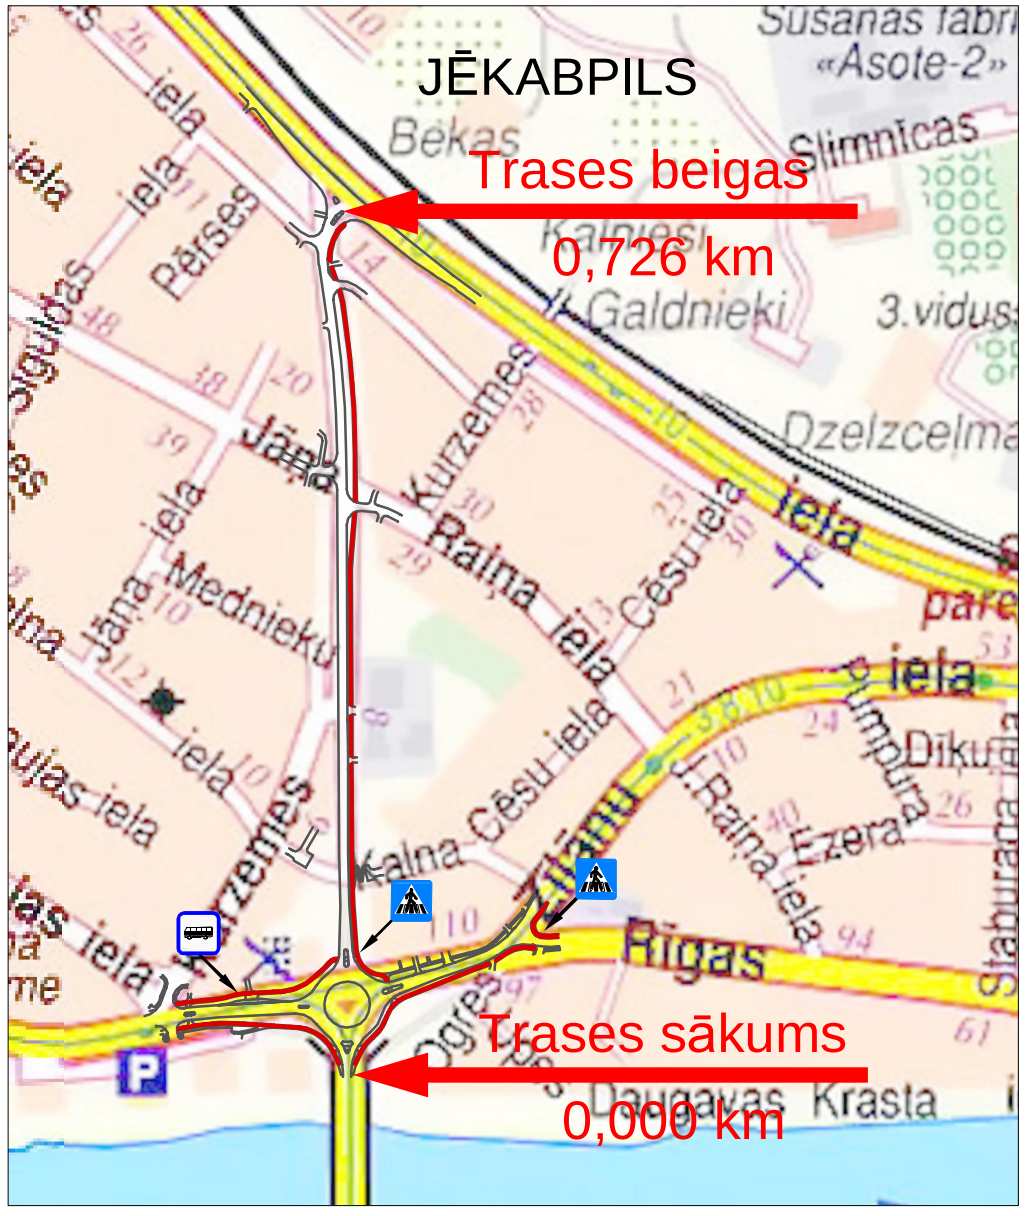

Šī būvprojekta ceļu daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvu aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs — Jūlija Golovatjuka (vārds un uzvārds); 20-5431 (sertifikāta nr.); 2012.04. (datums); (paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvu aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs — Viktors Rautmanis (vārds un uzvārds); 20-5211 (sertifikāta nr.); 2012.04. (datums); (paraksts)

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.

Pasūtītājs: ERAF Eiropas reģionālās attīstības fonds; Eiropas Savienība — **Jēkabpils pilsētas pašvaldība**, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, Tālrunis: 65207318, www.jekabpils.lv

Projektētājs: Projektēšanas konsultatīvā firma - akciju sabiedrība **CEĻUPROJEKTS**, AS "Ceļuprojekts", Reģistrācijas Nr. 40003026637, Būvkomersanta reģ. Nr.1755-R, Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, Tālrunis: 67840580, Fakss: 67840581, www.celuprojekts.lv

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Nodaļas.vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvproj.vad.	V.Rautmanis		04.2012.
Būvpr.daļas vad.	J.Golovatjuka		04.2012.
Projektēja	P.Bahurs		04.2012.
Pārbaudīja	J.Golovatjuka		04.2012.
Mērogs	-		

Būvprojekts: Kurzemes ielas rekonstrukcija (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai), Jēkabpilī

Pasūtījuma Nr. JPP 2011/32/ERAF; Arhīva Nr. D-3219; Rasējuma Nr. CD-1

Būvprojekta daļa: Ceļu daļa

Rasējums: Galvenie projekta rādītāji

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/Lapas
TP	CD	1/1

A3